

EPG Junior



Elettrocardiografo portatile con display 1-3 canali Calcolo parametri opzionale

ACCESSORI STANDARD

- Cavo paziente
- Set elettrodi
- Gel - Carta
- Cavo rete
- Manuale d'uso
- Borsa (opzionale)

EPG Junior

Elettrocardiografo portatile con display 1-3 canali

Calcolo parametri opzionale

SPECIFICHE TECNICHE:

• **DISPLAY LCD** 128x64 dots, 1 canale in formato Standard o Cabrera

• **STAMPANTE TERMICA ADALTA RISOLUZIONE**(8 dots/mm):
stampa 1 o 3 canali in tempo reale con possibilità di stampa del grid millimetrico

• **SEMPLICE INSERIMENTO DELLA CARTA**

• **REGISTRAZIONE** in modo manuale o automatico

• **ACQUISIZIONE** contemporanea delle 12 derivazioni

• **MEMORIA SEGNALE** di 10 secondi per ogni derivazione

• **FILTRI DIGITALI INTEGRATI** anti tremori muscolari; disturbi rete e sbandamento linea base

• **ALIMENTAZIONE** a rete e con batterie Ni-Cd interne ad alta capacità e carica rapida

• **OPERAZIONE SEMPLICE**, tramite tasti di scelta rapida

• **VERO PORTATILE** con dimensioni e peso molto contenuti.


ACCESSORI STANDARD

- Cavo paziente
- Set elettrodi
- Gel - Carta
- Cavo rete
- Manuale d'uso
- Borsa (opzionale).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **ALIMENTAZIONE:** batterie interne ricaricabili Ni-Cd
- **ALIMENTATORE RETE:** 220 V~ ± 10%; 50 - 60 Hz; 150mA max; isolamento CL2 B

- **AUTONOMIA BATTERIE:** 3 ore
- **PARTE APPLICATA:** tipo CF
- **IMPEDEZZA DI INGRESSO:** >100 Mohm
- **RISPOSTA IN FREQUENZA:** 0,05: 145 Hz
- **CMRR:** >100 dB **COSTANTE DI TEMPO:** >3.2sec
- **ACQUISIZIONE:** 12 bit 800 campioni/sec/canale-isocrona
- **DERIVAZIONI:** 12 Standard o Cabrera
- **SENSIBILITÀ:** 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV ± 5%
- **VELOCITÀ DI SCORRIMENTO:** 5; 10; 25; 50 mm/sec
- **MEMORIA SEGNALE:** 10 sec per ogni segnale
- **STAMPA:** stampante termica 8 dots/mm, carta 58-60 mm

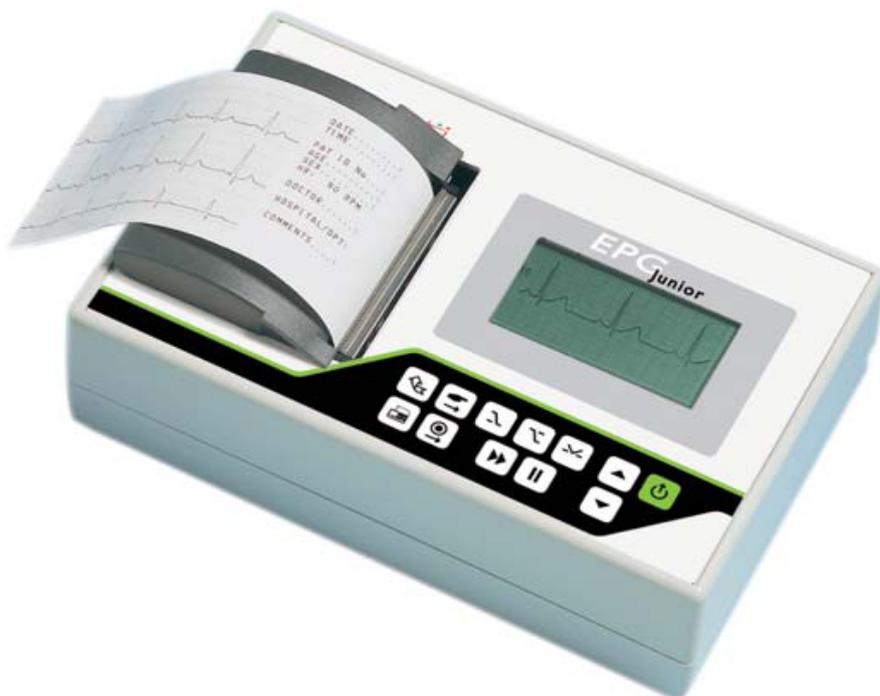

- **MONITOR:** LCD 128x64 pixels
- **FILTRI:** tremori muscolari 35 Hz digital; disturbi rete 50/60 Hz digital; antisbandamento 0.5 Hz digital
- **PROTEZIONE DEFIBRILLAZIONE:** interna
- **DISPLAY:** 1 canale **STAMPA:** 1-3 canali
- **DIMENSIONI:** 190x120x60 mm
- **PESO:** 1000 gr
- **CONTENITORE:** IP 20
- **TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:** +10°C~40°C
- **TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO:** -10°C~40°C
- **UMIDITÀ DI FUNZIONAM.:** 25%~95% senza condensa
- **NORMATIVE DI CONFOR.:** 93/42/CEE; EN60601-1; EN60601-1-2; IEC601-2-25